



圆柱滚子轴承

索轮轴承带止动槽的圆柱滚子轴承- SL045004-PP

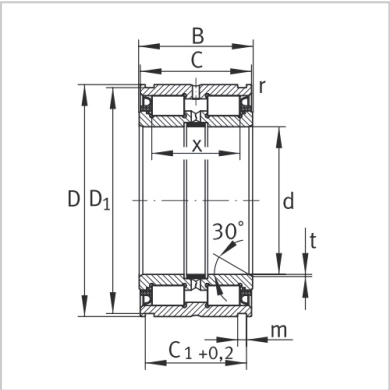

SL0450..PP、SL04..-PP

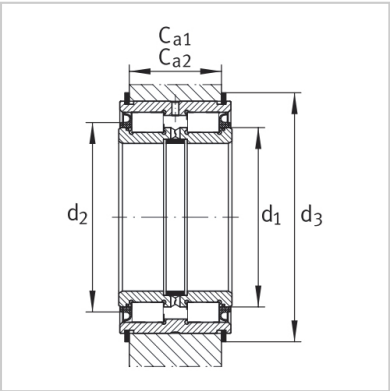

安装尺寸

型号：	SL045004-PP
质量/ m ≈ kg：	0.2

尺寸mm：

d：	20
D：	42
B：	30
C：	29
C ₁ +0.2：	24.7
D ₁ ：	40.2
m：	1.8
r min：	0.3
t：	0.5
x：	22.5

安装尺寸mm：

C _{a1} ¹⁾ -0.2：	21.5
C _{a2} ²⁾ -0.2：	21
d ₁ ：	30.55
d ₃ ¹⁾ ：	34
d2：	47

基本额定载荷N：

动载荷 C _r ：	41500
静载荷 C _{or} ：	51000
疲劳极限载荷Cur/ N：	6900
极限转速nG脂 min – 1：	4000
卡环 WRE：	WRE42
止动环依据 DIN471：	42X1.75

: