



圆柱滚子轴承

索轮轴承带止动槽的圆柱滚子轴承-SL045013-PP

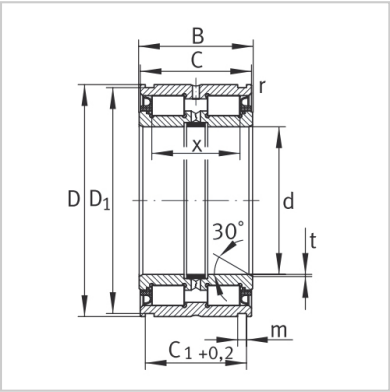

SL0450..PP、SL04..-PP

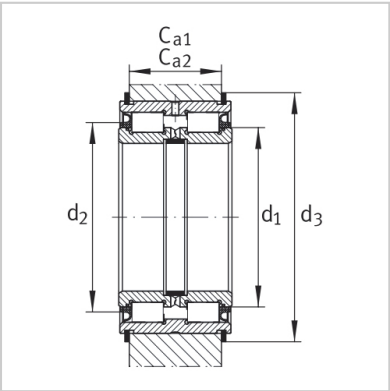

安装尺寸

型号：	SL045013-PP
质量/ m≈kg：	1.33

尺寸mm：

d：	65
D：	100
B：	46
C：	45
C ₁ +0.2：	40.2
D ₁ ：	97.4
m：	3.2
r min：	0.6
t：	1
x：	36

安装尺寸mm：

C _{a1} ¹⁾ -0.2：	35
C _{a2} ²⁾ -0.2：	34
d ₁ ：	78.8
d ₃ ¹⁾ ：	84
d2：	109

基本额定载荷N：

动载荷 C _r ：	130000
静载荷 C _{or} ：	215000
疲劳极限载荷Cur/ N：	29500
极限转速nG脂 min – 1：	1600
卡环 WRE：	WRE100
止动环依据 DIN471：	100X3

: