



圆柱滚子轴承

索轮轴承带止动槽的圆柱滚子轴承-SL045009-PP

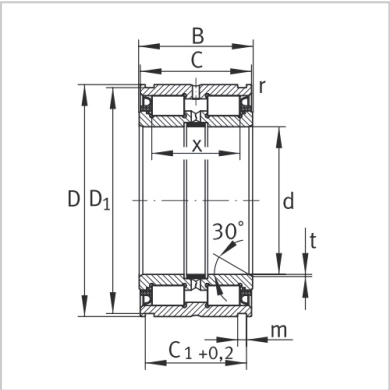

SL0450..PP、SL04..-PP

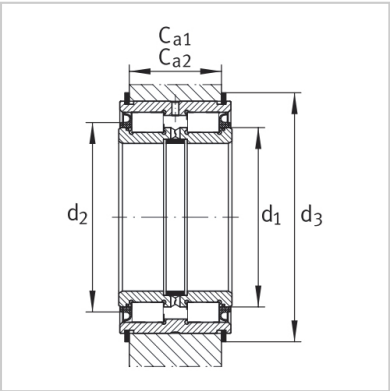

安装尺寸

型号：	SL045009-PP
质量/ m ≈ kg：	0.7

尺寸mm：

d：	45
D：	75
B：	40
C：	39
C ₁ +0.2：	34.2
D ₁ ：	72.8
m：	2.7
r min：	0.6
t：	0.8
x：	30.5

安装尺寸mm：

C _{a1} ¹⁾ -0.2：	30
C _{a2} ²⁾ -0.2：	29
d ₁ ：	57
d ₃ ¹⁾ ：	61
d2：	82

基本额定载荷N：

动载荷 C _r ：	97000
静载荷 C _{or} ：	139000
疲劳极限载荷Cur/ N：	19900
极限转速nG脂 min – 1：	2200
卡环 WRE：	WRE75
止动环依据 DIN471：	75X2.5

: